Funkhandsender

Telis 1 RTS und Telis 4 RTS

Telis 1 RTS
Pure

Telis 4 RTS
Pure

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk.
Telis 1 RTS = 1-Kanal-RTS-Funkhandsender
Telis 4 RTS = 5-Kanal-RTS-Funkhandsender

Produktvorteile

- **Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung möglich**
- **„my"-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)**
- **Designausführungen: Pure (grau + weiß), Silver (grau + silber), Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)**
- AUF-Taste zum ffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Taste für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Programmiertaste auf der Rückseite
- LED für Sende- und Batteriezustandsanzeige und für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Verwendbar mit allen externen und integrierten RTS-Funkempfängern
- Aufhängeöse und Wandhalter für flexible Montage
- Seitenflächen aus Gummi sorgen für erhöhte Stoßfestigkeit
- Patio-Ausführung: spritzwassergeschützt für die Terrasse

Technische Daten



Funktionsprinzip

1-Kanal



5-Kanal

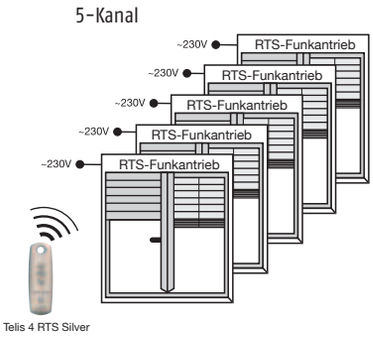

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Umgebungsbedingungen Telis Patio:	Terrasse
Schutzart:	IP 30
Schutzart Telis Patio:	IP 44
Funkfrequenz:	433,42 MHz